

18.8×10.6×15.3

JZC-32F



E160644



CH0054068-2000



R2133923

Features 特點

- 5A、10A switching capabilities.
- SPST-NO and SPDT configurations.
- Subminiature, standard PC layout.
- Sealed & Unsealed types available.
- 具有 5A、10A 切换能力。
- A 型、C 型切换。
- 超小型及標準的 PC 腳。
- 外殼封口、不封口兩種供選擇。

Coil Rating 線圈參數


RATED VOLTAGE 額定電壓 VDC	COIL RESISTANCE 線圈電阻 Ω ±10%	MUST OPERATE VOLTAGE 吸合電壓 VDC (max) (75%的額定電壓)	MUST RELEASE VOLTAGE 釋放電壓 VDC (min) (10%的額定電壓)	MAXIMUM VOLTAGE 最大電壓 VDC	COIL POWER 線圈功耗 W
3	45/20	2.25	0.15	130% of rated voltage 為額定電壓的 130%	0.20/0.45
5	125/56	3.75	0.25		
6	180/80	4.50	0.30		
9	405/180	6.75	0.45		
12	720/320	9.00	0.60		
18	1600/720	13.5	0.90		
24	2880/1280	18.00	1.20		

Characteristics 技術特性






Type 型號	JZC-32F		
Contact Arrangement 觸點形式	1A (常開)、1C (轉換)		
Contact Material 觸點材料	銀合金 Silver Alloy		
Contact Rating (resistive) 觸點負載 (阻性)	1A		1C
	0.2W	0.45W	
	3A/250VAC, 30VDC	5A/250VAC, 30VDC 10A/125VAC	3A/250VAC, 30VDC
Contact Resistance 接觸電阻	100M Ω		
Operate Time 吸合時間	≤8ms		
Release Time 釋放時間	≤5ms		
Insulation Resistance 絕緣電阻	1000M Ω min (at 500VDC)		
Dielectric Strength 介質耐壓	Between contacts:		50Hz 1000V 觸點間
	Between contact and coil:		50Hz 4000V 觸點與線圈間
Shock Operational 抗沖擊	10g		
Vibration Operational 抗震	10~55Hz Double amplitude 雙振幅 1.5mm		
Ambient Temperature 環境溫度	-40~70°C		
Humidity 濕度	-35~95°C		
Operation Life 工作壽命	Mechanical 機械 10 ⁷ 次		
	Electrical 電氣 10 ⁵ 次 (at rated load)		
Weight 重量	約 6g Approx.		

Ordering Information 訂貨信息

JZC-32F A Z 10 DC12V 0.2

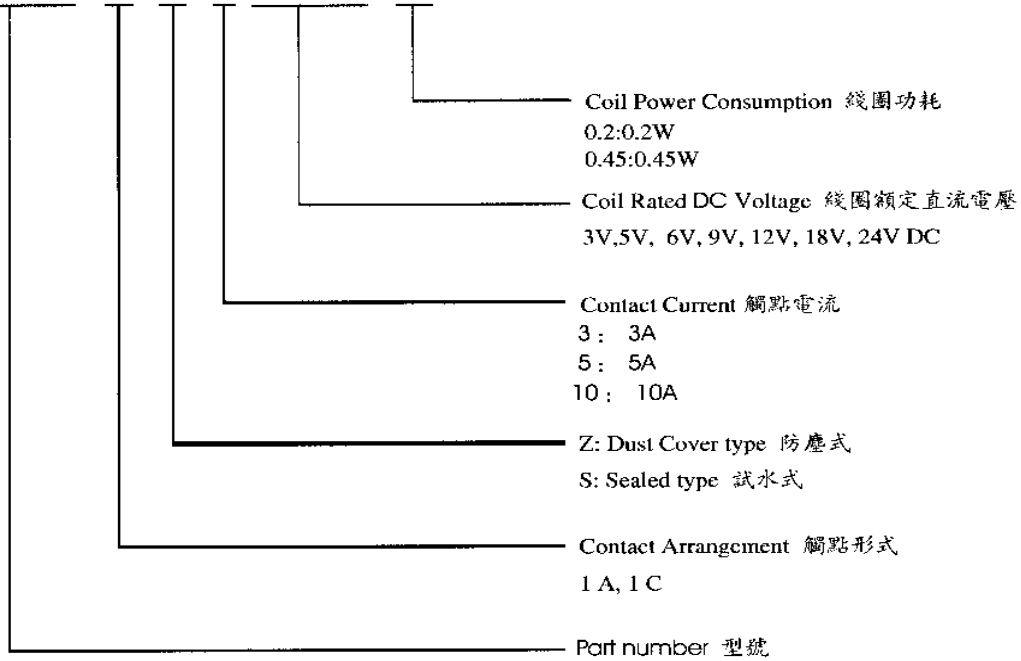

Dimensions (Unit: mm) 外型尺寸圖

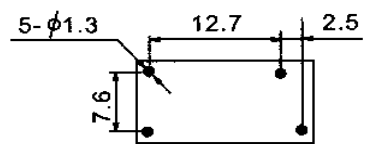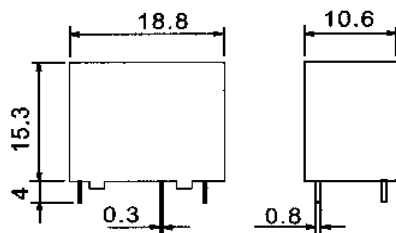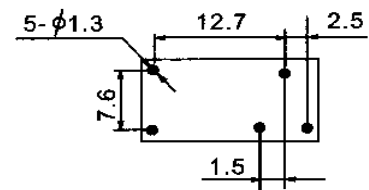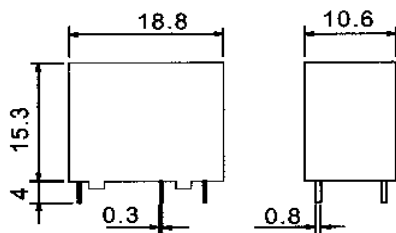

Dimensions
外型尺寸圖

Mounting(Bottom Views)
安裝尺寸圖 底視圖)

Wiring diagram
接線圖